

ΡΑΔΙΟ-CD MARINE ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ CMD5



- Κατασκευή στιβαρή και ανθεκτική στο θαλασσινό νερό και τις υπεριώδεις ακτίνες UV
- Έξοδος RCA 4 καναλιών: εσωτερικά και πίσω.
- Είσοδος C-BUS για σινιέρα 83033
- Συμβατό με i-Pod Cenet

Μοντέλο	Ισχύς (watts)	Ασύρματο χειριστήριο	Κωδικός
CMD-5	4 x 52	Όχι	21.43.CMD5
CMD-6	4 x 50	Ναι	21.43.CMD6

ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ BLUETOOTH 4x45W



- Συνδέστε το κινητό σας ασύρματα με BLUETOOTH με την πηγή και παίξτε στην πηγή τα κομμάτια που έχετε στη συσκευή σας
- Radio
- 21.LTC.3085

ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ BLUETOOTH



- Ισχυρότερη πηγή ήχου
- Αδιαβροχή IP67
- USB/AUX in/RDS
- Έξοδος RCA για σύνδεση με ενισχυτή
- Τρύπα εντοιχισμού 90cm
- 4x40 rms (πραγματικά, όχι ονομαστικά)
- Διαστάσεις: ΠχΥxB: 108x89x61mm
- Οθόνη φωτιζόμενη μπλε
- Τζάμι αντιθαμβωτικό και αντοχής στο αλάτι
- Λειτουργίες: Loudness, bass, treb
- 21.GU.G4-RM725

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ CMD5 & CMD6



Με οθόνη	CMD-5	CMD-6
Ναι	21.43.CMRC1	21.43.MW1

ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ BLUETOOTH ΣΕ ΕΝΑ !



- Ενσωματωμένη πηγή ήχου στον ενισχυτή
- Απευθείας σύνδεση συσκευής τηλεφώνου ασύρματα με BLUETOOTH χωρίς ανάγκη πηγής ήχου (ραδιο-cd ή άλλο)
- Ισχύς 1200W – 4 channel
- Διαστάσεις 320x188x56mm
- 21.RV.620078800



CD PLAYER 6ΔΙΣΚΗ C-BUS



- Δομή στιβαρή, αντοχής – Διπλός φορέας D/A 1 bit
- Φίλτρο ψηφιακό 8πλό
- Μονάδα ανάγνωσης ολογραφικού laser
- Υψηλή αντικραδασμική προστασία
- Γωνίες τοποθέτησης: 15 0 - 105 0

Τύπος	Διαστάσεις	Σύνδεση	Κωδικός
ΣΙΝΙΕΡΑ 6 CD	225 x 167 x 63 mm	C-BUS	21.RE.83033



Καλώδιο προέκτασης για cd player 5mt

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ marine 1100W



- Ανθεκτικός στη διάβρωση
- 4κάναλος
- Απόδοση: 4x125W στα 4 ohm
- Γεφυρωμένος
- Class A/B. MOSFET RMS
- Συχνότητα 20-20.000 Hz
- Ενσωματωμένο crossover
- Bass boost <12dB
- Διαστάσεις: 414x200x49mm
- 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
- 21.LTC.3018

ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ BLUETOOTH 4x65W



- BLUETOOTH για μετάδοση μουσικής και handsfree: ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ SMART PHONE ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΕ ΣΤΑ ΗΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΩΣΕΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ + χειρισμός της μονάδας από iPhone ή iPad μέσω Bluetooth
- USB/AUX/SD (όχι CD)
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο ασύρματο
- Αφαιρούμενη πρόσοψη

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	21.LTC.3083
Λευκό	21.LTC.3082



ΣΕΙΡΑ PREMIUM 5000



- Αδιάβροχη πρόσοψη και με προστασία UV
- Πρόσοψη ένα σώμα με το ηχείο για στιβαρότερη δομή
- Κατασκευή από ανθεκτικό ABS αντιδιαβρωτικό, λευκό, με προστασία UV
- Στεγανά και μεγάλης αντοχής στη θάλασσα
- Σύστημα 2 δρόμων με κώνο από πολυπροπυλένιο
- Συχνότητες 50 - 16.000 Hz - Απόδοση 88 dB/W/m

Τύπος	Ø κώνου mm	Τύπος ηχείου	Ονομαστική αντίσταση Ohm	Μέγιστη ισχύς W	Μέγιστη στιγμ. ισχύς W	Φλάντζα ενσωματωμένη mm	Μέγιστο βάθος mm	Ø τρύπας εντοιχ. mm	Κωδικός
STANDARD	132	2 δρόμων	4	30	60	150	53	113	21.RE.83000
	165			35	70	180	65	134	21.RE.83001
ΛΕΠΤΟ	165	2 δρόμων	4	25	50	180	25	134	21.RE.83021
100W	165	2 δρόμων	4	50	100	180	65	134	21.RE.83018

ΡΑΔΙΟ CD CDD-1060 CD/mp3 MARINE ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



- 4 x 45 watts
- Αποσπώμενη πρόσοψη
- Αδιάβροχο ενσύρματο χειριστήριο με καλώδιο 6m
- CD, CD-R, CD-RW, mp3
- RDS
- USB
- 21.LTC.3030

ΡΑΔΙΟ CD CDD-1070 CD/mp3 MARINE - USB



- 4 x 45 watts
- Αποσπώμενη πρόσοψη
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- USB, Line-in, SD-card reader
- CD, CD-R, CD-RW, mp3
- RDS
- 21.LTC.3080

80W



- Αδιάβροχη πρόσοψη και με προστασία UV
- 2 ζεύγη προσόψεις (λευκό & μαύρο) στη συσκευασία
- Ενσωματωμένο tweeter

Ø κώνου mm	Ονομαστική αντίσταση Ohm	Μέγιστη ισχύς W	Μέγιστη στιγμ. ισχύς W	Φλάντζα ενσωματωμένη mm	Μέγιστο βάθος mm	Ø τρύπας εντοιχισμού mm	Κωδικός
165	4	40	80	175	65	138	21.LTC.3033



ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΡΑΔΙΟ-CD



- Made in Italy
- Αδιάβροχο
- Αθραυστο
- Με προστασία UV
- 21.RV.620050500

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΜΕ



- Στεγανό - Προστασία από πιτσιλιές και ακτίνες UV (κιτρίνισμα)
- Κάλυμμα ανοιγόμενο σε δύο σφάλες (ύψη) – Σφράγισμα με κλιπ
- 21.RE.83045

80W



- Αδιάβροχη πρόσοψη και με προστασία UV
- Κάδος από μπρούτζο χρωμιωμένο
- Συχνότητες 40 - 16.000 Hz
- Απόδοση 89 dB/W/m
- Ενσωματωμένο tweeter

Ø κώνου mm	Ονομαστική αντίσταση Ohm	Μέγιστη ισχύς W	Μέγιστη στιγμ. ισχύς W	Φλάντζα ενσωματωμένη mm	Μέγιστο βάθος mm	Ø τρύπας εντοιχισμού mm	Κωδικός
165	4	40	80	175	65	138	21.43.1625



MARINE ΛΕΥΚΑ ΡΗΧΑ 80W 165mm

- Βάθος 33mm
- Τρύπα 112mm
- Made in Italy

Τύπος	Κωδικός
Εξωτερικού χώρου	21.RV.620062800
Εσωτερικού χώρου	21.RV.620062900



ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ



- Για την θωράκιση του ηχοσυστήματος από το νερό
- 21.LTC.3024

ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟ CD




21.FN.5680211


Βάθος 33mm



Εξωτερικού χώρου



Εσωτερικού χώρου

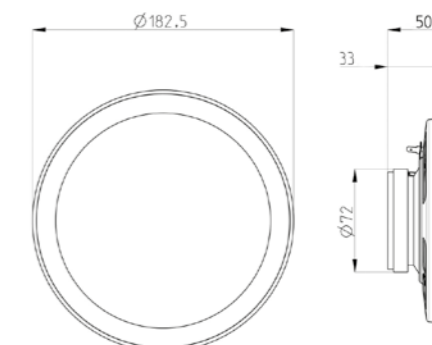

60W rms

MBQUART



- Ενωματωμένο tweeter
- Αδιάβροχα στεγανά εμπρός και πίσω και με προστασία UV
- Αποκλειστική διαμόρφωση για marine συνθήκες ενισχύοντας την απόδοση των μέσων και υψηλών ήχων του ηχείου ώστε να ξεχωρίζουν από τον μπάσο θόρυβο της μηχανής ενός σκάφους και τις μεσαίες συχνότητες του ανέμου
- MB quart German engineering

Διάμετρος tweeter / woofer	Ισχύς W	Ωμική αντίσταση Ohm	Ευαισθησία dB / W	Κωδικός
19mm / 16,5cm	60 - 130	4	90	21.165.NKA116

NWD 254 - SubWoofer

MBQUART



- Διάμετρος tweeter/woofer 10"
- Ισχύς 110-150W
- Ωμική αντίσταση 40hm
- Ευαισθησία 1,8W (90 dB / 1m)
- 21.27.NWD-254

SUBWOOFER 10" 250W



- Συχνότητα 35-1000 Hz
- Μαγνήτης 70 Oz
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UV
- 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
- 21.LTC.3014

60W rms

MBQUART



- Επιλογή με ενσωματωμένο ή ξεχωριστό tweeter από το woofer για πιο ξεκάθαρη απόδοση μέσων και υψηλών ήχων
- Αδιάβροχα στεγανά εμπρός και πίσω και με προστασία UV
- Αποκλειστική διαμόρφωση για marine συνθήκες ενισχύοντας την απόδοση των μέσων και υψηλών ήχων του ηχείου ώστε να ξεχωρίζουν από τον μπάσο θόρυβο της μηχανής ενός σκάφους και τις μεσαίες συχνότητες του ανέμου
- MB quart German engineering

Διάμετρος tweeter / woofer	Ισχύς W	Ωμική αντίσταση Ohm	Ευαισθησία dB / W	Κωδικός
25mm / 16,5cm	60 - 130	4	90	21.165.NSE216

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ (ΖΕΥΓΟΣ)

poly-planar



- Κέλυφος στεγανό, στιβαρής δομής με βάση στήριξης ανοξείδωτη
- Ηχεία αμαγνητικά 2 δρόμων

Τύπος	Ø κώνου mm	Τύπος ηχείου	Ονομαστική αντίσταση Ohm	Μέγιστη ισχύς W	Μέγιστη στιγμ. ισχύς W	Διαστάσεις κελύφους Πλ. x Υψ. x Βαθ.	Κωδικός
MA 9060	130	2 δρόμων	4	60	100	230 x 152 x 140	21.RE.83060
MA 800	90			25	50	190 x 127 x 127	21.RE.83046

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ ΛΕΥΚΑ

LTC



- Κέλυφος στεγανό, στιβαρής δομής με βάση στήριξης ανοξείδωτη
- Ηχεία αμαγνητικά 2 δρόμων

Τύπος	Ø κώνου mm	Τύπος ηχείου	Ονομαστική αντίσταση Ohm	Μέγιστη ισχύς W	Μέγιστη στιγμ. ισχύς W	Διαστάσεις κελύφους Πλ. x Υψ. x Βαθ.	Κωδικός
LTC PRO	76	δίκωνο	4	45	90	100 x 100 x 114	21.LTC.3044

60W rms

MBQUART



- Εξωτερικής χρήσης (όχι marine)
- Επιλογή με ενσωματωμένο tweeter
- Αδιάβροχα στεγανά εμπρός και με προστασία UV
- Αποκλειστική διαμόρφωση για marine συνθήκες ενισχύοντας την απόδοση των μέσων και υψηλών ήχων του ηχείου ώστε να ξεχωρίζουν από τον μπάσο θόρυβο της μηχανής ενός σκάφους και τις μεσαίες συχνότητες του ανέμου
- MB quart German engineering

Διάμετρος tweeter / woofer	Ισχύς W	Ωμική αντίσταση Ohm	Ευαισθησία dB / W	Κωδικός
19mm / 16,5cm	160	4	90	21.165.ASC116
25mm / 20cm	250			21.165.ASC120

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ ΜΑΥΡΑ

LTC



- Κέλυφος στεγανό, στιβαρής δομής με βάση στήριξης ανοξείδωτη
- Ηχεία αμαγνητικά 2 δρόμων

Τύπος	Ø κώνου mm	Τύπος ηχείου	Ονομαστική αντίσταση Ohm	Μέγιστη ισχύς W	Μέγιστη στιγμ. ισχύς W	Διαστάσεις κελύφους Πλ. x Υψ. x Βαθ.	Κωδικός
LTC PRO	76	δίκωνο	4	45	90	150 x 100 x 114	21.LTC.1253

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ VHF - ΣΤΕΓΑΝΟ MARINE

LTC



Ø κώνου mm	Τύπος ηχείου	Ονομαστική αντίσταση Ohm	Μέγιστη ισχύς W	Μέγιστη στιγμ. ισχύς W	Διαστάσεις κελύφους Πλ. x Υψ. x Βαθ.	Κωδικός
63	ευρείας συχνότητας	4	5	10	60 x 70 x 45	21.LTC.3045