

MFS 30






Διαστάσεις



Μονάδα ελέγχου Μηχανής.

Το ECU 16 bit ελέγχει ακριβώς την έγχυση καυσίμου και ανάφλεξης για τους τετράχρονους κινητήρες.

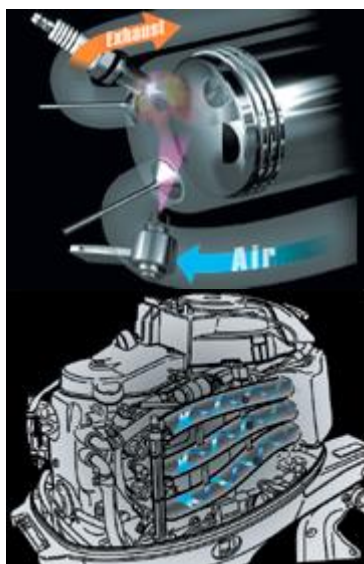


Τετράχρονος Κινητήρας με ψεκασμό καυσίμου χωρίς ανάγκη Μπαταρίας.

Κινητήρας που παρέχει γρήγορη απόκριση γκαζιού άριστη οικονομία καυσίμου ήσυχη λειτουργία και πολύ ομαλές βόλτες πάνω στο νερό.

Συντονισμένοι σωλήνες εισαγωγής αέρα.

Η πολλαπλή εισαγωγής είναι έτσι συντονισμένη να παρέχει σε χαμηλή & μέση ταχύτητα παροχή αέρα στους κυλίνδρους με πολλαπλά οφέλη ροπής, απόκρισης ακόμη και για την αθόρυβη λειτουργία.

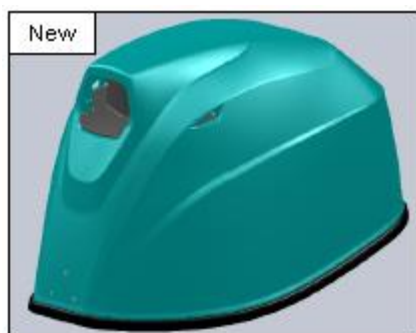

Νέο καπάκι με εισαγωγή αέρα σε σωληνοειδή δομή. που αναπτύχθηκε αρχικά από την Tohatsu και βοηθά να πάρει με αναγκαία ροή, αέρα ο κινητήρας ενώ αποτρέπει την είσοδο νερού από το κάλυμμα του.



Σύστημα ξεπλύματος με σβηστό κινητήρα



Νέα σχέση μετάδοσης (2.17 (26:12)



Λαγουδέρα πολλαπλής χρήσης
(Προαιρετικό)



Μεταβλητό ρελαντί στα μοντέλα με χειριστήριο
(EP-EPT)-(850-950-1050 σ.α.λ.)



TOCS (Tohatsu Onboard Communication System)

(Προαιρετική εγκατάσταση)

Ένα πρωτότυπο ψηφιακό σύστημα πληροφοριών και διάγνωσης

βλαβών συμβατό και με NMEA2000®.

Αφορά κινητήρες με συμβατά όργανα και καλωδίωση (προαιρετικό)

Προδιαγραφές

Μοντέλο		MFS30C
Τύπος		Τετράχρονος EFI
Ισχύς	HP (kw)	30 (22.1)
Μέγιστο Εύρος Στροφών	rpm	5250-6250
Κατανάλωση ανά Ωρα	gal/Hr (L/Hr)	2.75 (10.4)
Κύλινδροι		3
Διάμετρος X Διαδρομή	in (mm)	2.40 x 2.36 (61 x 60)
Κυβικά	Cu in (cc)	32.09 (526)
Σύστημα Λίπανσης		Τροχοειδής Αντλία
Εκκίνηση		Χειροκίνητη η Μίζα
Μπουζί		NGK DCPR6E
Ανάφλεξη		Ηλεκτρονική
Ανορθωτής		12V 180W 15A
Τύπος Λαδιού Κινητήρα		API SF, SG, SH, SJ, SL or SM FCW 10W-30/40
Περιεκτικότητα Κάρτερ	gal (L)	1.9 (1.8) w/Filter change
Ντεπόζιτο Καυσίμου	gal (L)	6.6 (25)

Χειρισμός	Λαγουδέρα η Χειριστήριο
Σχέση Μετάδοσης	2.17 (26:12)
Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων	EU & EPA & CARB 3-Star
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση	

Standard & Optional Equipments				
Τύπος	S / L	EF	EPL	EPTS / L
Μίζα	-	●	●	●
Χειροκίνητη εκκίνηση	●	●	●	●
Αποσυμπιεστής	●	●	●	●
Κορδόνι Ασφαλείας	●	●	●	●
Πολλαπλασιαστής	●	●	●	●
Ανορθωτής	○	●	●	●
Gas Assist Tilt	-	-	-	-
Power Tilt Trim	-	-	-	●
Ύψος Άξονα	15 / 20	15 / 20	20	15 / 20
Προπέλα	●	●	●	●
Αναλογικό Στροφόμετρο	○	○	●	●
Αναλογικό Τριμόμετρο	-	-	-	●
Χειριστήριο	-	-	●	●
Ντεπόζιτο Καυσίμου 25L	●	●	●	●
Εργαλεία	●	●	●	●
Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης	●	●	●	●
Μπουζί	●	●	●	●
Βιβλίο Χρήστη	●	●	●	●

● Standard ○ Optional