

SALES INFORMATION



NEW PRODUCT INFORMATION

MFS140A(W)



MFS140A

MFS140AW

✓ **Περίληψη χαρακτηριστικών**

- Η νεότερη σειρά μοντέλων MFS75-115A έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο στην ιπποδύναμη.
- Η μοναδική πολλαπλή εξάτμισης 4-2-1 απόδοσης έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την απόδοση ροπής και επιτάχυνσης χαμηλού επιπέδου.
- Η καλύτερη στην κατηγορία ροπή – αναλογία μετατόπισης δημιουργεί εξαιρετική απόδοση για όλα τα στυλ σκαφών από ελαφρύ έως το βαρύτερο.

✓ Γενικές προδιαγραφές

Specification / Model	MFS140A(W)
Engine Type	4-Stroke 4-Cylinder SOHC-16V
Maximum Output kW(PS)	103.0 kW (140 PS)
Operating Range (r/min)	5,150 – 5,850
No. of Cylinders	4
Displacement	1995 cc (121.6 cu.in.)
Bore x Stroke	84 x 90 mm (3.31 x 3.54 in.)
Dry Weight	L: 178 kg (392.4 lbs) / UL: 182.5 kg (402.3 lbs)
Shaft Length	L: 517 mm (20.35 in.) / UL: 644 mm (25.35 in.)
Gear Ratio	2.08 (25:12)
Alternator Output	12V – 41A/ @5,850 r/min

✓ Χαρακτηριστικά


Σημαντική ροπή παρεχόμενη από το 4-2-1 συντονισμένο σύστημα εξάτμισης απόδοσης η πρώτη βιομηχανική τεχνολογία σε εξωλέμβια. Η MFS140A δημιουργεί μια συναρπαστική επιτάχυνση που μπορείτε να ζήσετε μόνο με την Tohatsu.



Δεδομένα επιδόσεων (Ροπή)


Το Tohatsu MFS140A έχει ακόμη πιο ανώτερες επιδόσεις ισχύος και ροπής σε σύγκριση με το MFS115A.

Καμπύλη ισχύος

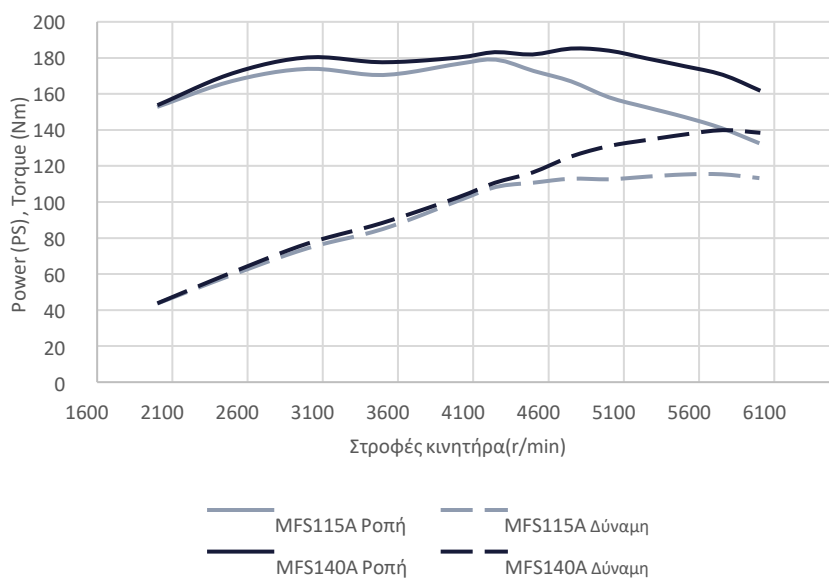

Εκτός από τη μετατόπιση αυτή η υψηλή απόδοση ροπής επιτυγχάνεται από...

Συντονισμένη απόδοση εξάτμισης

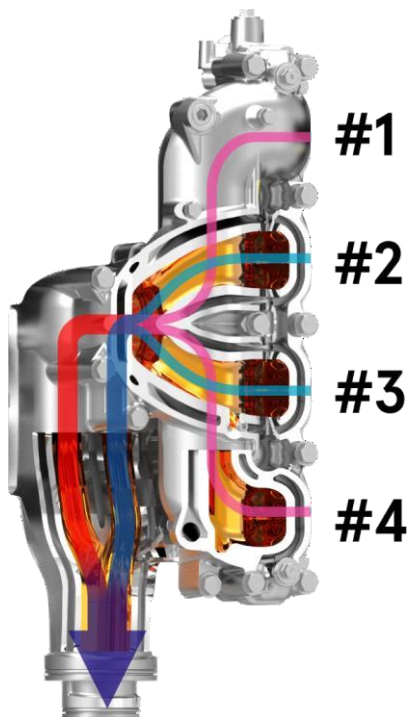


Το μήκος της διέλευσης εξάτμισης για κάθε κύλινδρο είναι ίσο μήκος για την προώθηση της καλύτερης απόδοσης σε όλο το εύρος RPM.

Τα καυσαέρια από κυλίνδρους #1 και #4 συνδυάζονται σε ένα και των κυλίνδρων #2 και #3 το ίδιο σε ένα.

- ✓ Αυτά τα δύο περάσματα συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν την καλύτερη ροή εξάτμισης δημιουργώντας επιπλέον αναρρόφηση και να βοηθήσουν στην έλξη της εξάτμισης από τον κινητήρα.
- ✓ Αυτός ο σχεδιασμός εξαλείφει την παρεμβολή των καυσαερίων σε σύγκριση με μια κανονική πολλαπλή εξάτμισης 4 έως 1.
- ✓ Αυτός είναι ο πρώτος εξωλέμβιος κινητήρας που αγκαλιάζει αυτόν τον κορυφαίο σχεδιασμό της βιομηχανίας στις εξωλέμβιες.

Άλλη πολλαπλή εξάτμισης 4-1




Παρεμβολές καυσαερίων συμβαίνουν σε κανονική πολλαπλή εξάτμισης 4-1 λόγω των διαφορών μήκους κάθε διέλευσης εξάτμισης.

Δεδομένα Απόδοσης (Ταχύτητα, Επιτάχυνση & Αποδοτικότητα Καυσίμου)

Όλα τα νέα 4-2-1 performance tuned exhaust συμβάλλουν σε χαρακτηριστικά απόδοσης όπως η κορυφαία τελική ταχύτητα, η επιτάχυνση, η αποδοτικότητα καυσίμου.

Δεδομένα επιδόσεων

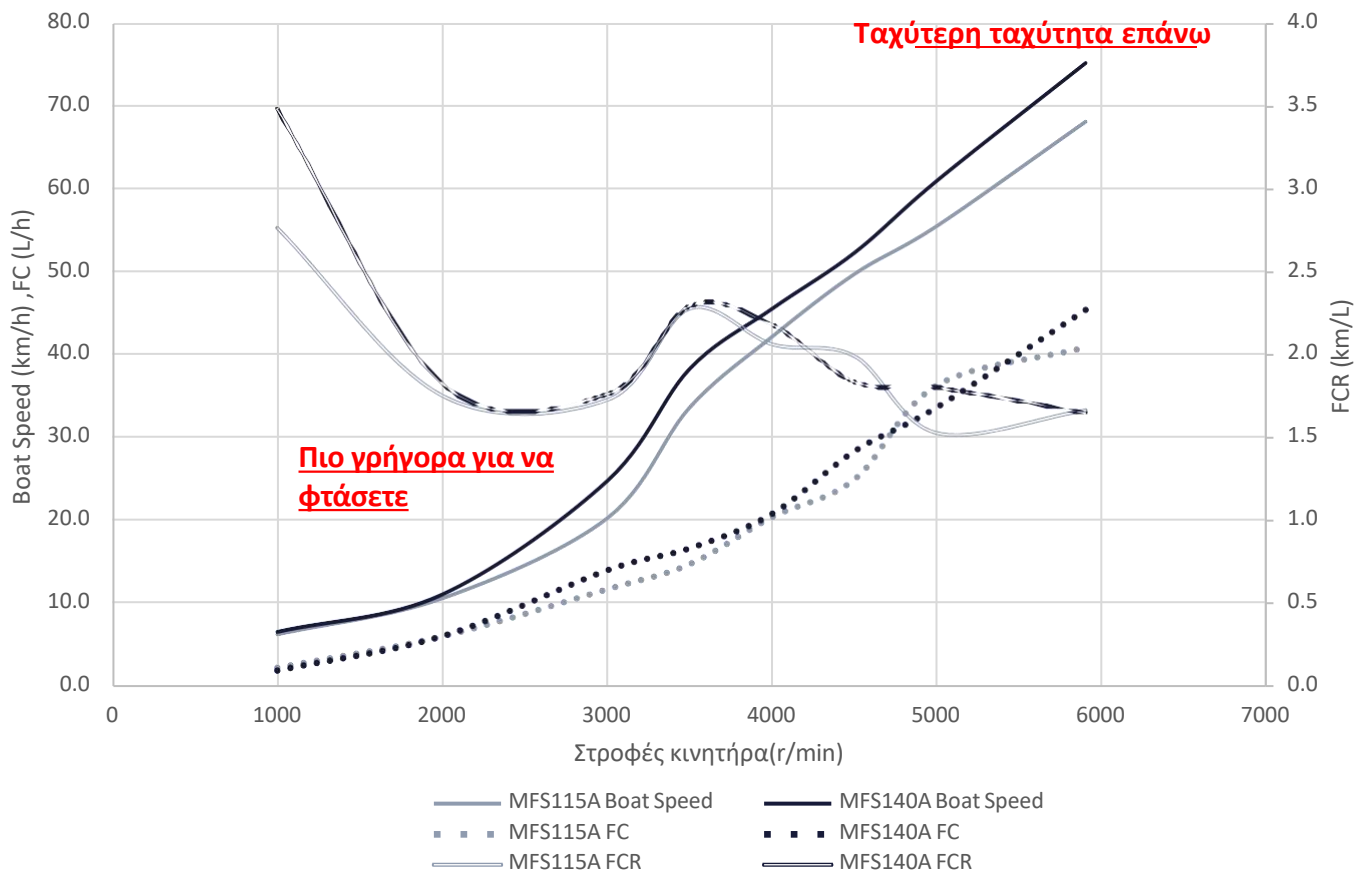

BOAT SPECIFICATIONS	
Manufacturer	Mirrocraft
Website	http://www.mirrocraft.com/
Boat Model	1766 Dual Impact
Material	Aluminum
Length	17'3" (5.3m)
Beam	93" (2.4m)
Maximum HP	150 HP
Fuel Capacity	29 Gal (110 L)
Dry Weight	1,450 lbs (658 kg)
Weight as Tested	2,600 lbs (1,134 kg)

✓ Σύνοψη δυνατοτήτων

- Όλο το νέο σύστημα εξάτμισης 4-2-1 Performance Tuned παρέχει εξαιρετική απόδοση ροπής, κορυφαία ταχύτητα, επιτάχυνση και εξαιρετική απόδοση καυσίμου.
- Όταν εξοπλιστεί με ελαφρύτερες διαμορφώσεις σκαφών, το MFS140 θα κάνει μόνο του τη δουλειά των 150 ίππων. Γιατί να ανέβετε έως και 150 ίππους όταν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό με την MFS140A;



Θα έχετε νέους τρόπους για να απολαύσετε πολύτιμο χρόνο με τους αγαπημένους σας στο νερό με τη νεότερη προσθήκη μας στη σειρά μοντέλων μας, την MFS140A (W).

